ALUMINIO 2102

Descripción:

Multifuncional juego con un diseño moderno. Sólido, seguro y resistente al vandalismo. Compuesto por varios elementos de juego, ofrece ilimitadas posibilidades de diversión y de estimular diferentes grupos musculares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Zona de seguridad	75,36 m²
Longitud	13,51 m
Ancho	6,00 m
Altura total	4,43 m
Altura caída libre	1,44 m
Edad	3-14 años
Normativa Europea	1176-1:2009
Piezas de repuesto	Sí

juego accesible

TÜV SÜD EN-1176

FABRICADO EN CE

Materiales:

Postes de aluminio barnizado epoxi.
Plataformas y acceso silla de ruedas de aluminio y PE.
Tejadillo, panel de escalada, tobogán y paneles educativos de polietileno rotomoldeado*.
Bancos de HPL.
Puente y cuerdas de acero trenzado en PE recubierto de nylon. Pasamanos puente de acero barnizado.
Barras y barandillas de acero inoxidable.
Las bases son de metal, protegiendo la madera del contacto directo con el suelo para evitar la putrefacción y ampliar la vida de los productos.
Tornillería de acero inoxidable.

***POLIETILENO ROTOMOLDEADO** Material muy resistente a los impactos, oscilaciones térmicas y rayos UVA.

Funciones Lúdicas:

Compartir, Deslizarse y Trepar: Estas acciones inspiran el pensamiento creativo y estimulan el desarrollo de habilidades motoras y sensoriales, tanto emocionales como cognitivas, siendo a la vez una fuente inagotable de alegría y diversión. Ayudan a desarrollar la imaginación y el compañerismo, estimulando de este modo la psicomotricidad y la coordinación del niño.

Fundiciones y Proyectos Fernández s.l. Crta. Adanero-Gijón, Km. 234 | 47.800 Medina de Rioseco (Valladolid) - Spain
Tlfo +34 983 700 332 - +34 983 700 282 | Fax +34 983 720 003. info@fercity.com **www.fercity.com**

Plan de mantenimiento:

Semanalmente: comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: comprobar el estado de las agarraderas. Asegurar que el movimiento del muelle sea uniforme.

Anualmente: asegurar que no haya deformaciones en el polietileno. Verificar la ausencia de corrosión en los muelles. Comprobar todas las cimentaciones.
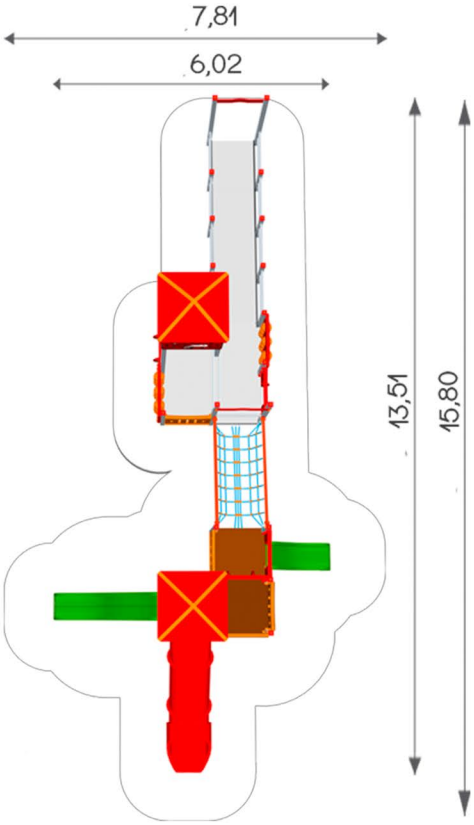
Espacio mínimo